

Conçu pour installations commerciales. Compatible avec des circuits de distribution en 70v. Idéal pour installations où le haut-parleur doit être petit et peu visible. Boîte arrière en métal compatible avec les normes de protection d'incendies. Anneau de sécurité pour installation de harnais de sécurité. Bloc de branchement amovible. Peut être installé sur un plafond de gypse ou de tuiles suspendues. Bonne réponse en fréquences. Construction de métal et ABS. Résistant à l'humidité. Facile à installer.


Specifications

System type:	6.5 inch
Impedance:	8 ohm
Sensitivity (1w/1m):	91 dB
Frequency Response (-10 dB):	50Hz - 20 kHz
Max program power:	120 Watts
Max continuous power, RMS:	60 Watts
Tap selector:	6 position switch with transformer bypass
Low-Frequency Voice Coil:	25.5mm(1 inch)
Crossover Frequency:	8.0 kHz
Network Type: Low Pass	/
Network Type: High Pass	12dB per octave
Enclosure Material:	Iron stamping
Grille:	Iron with powder-coat finish
Inputs:	4 pin connector (Phoenix connector)
Colors:	White
Height:	237mm
Diameter:	Φ264mm
Weight:	4.0kgs
Shipping Weight:	4.8kgs
Packaging:	1 speaker per box
Included Accessories:	Safety wire, hex key, screws, L-shaped fixed angle iron
Approvals	UL2043, CE, ROHS
Transformer tapings:	70V : 60W, 30W, 15W, 7.5W, 3.8W & 8 ohms 100V : 60W, 30W, 15W, 7.5W & 8 ohms




Graphiques et diagrammes

Réponse en fréquence

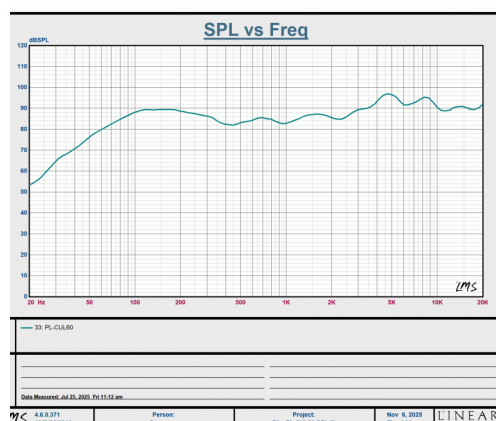

Impédance

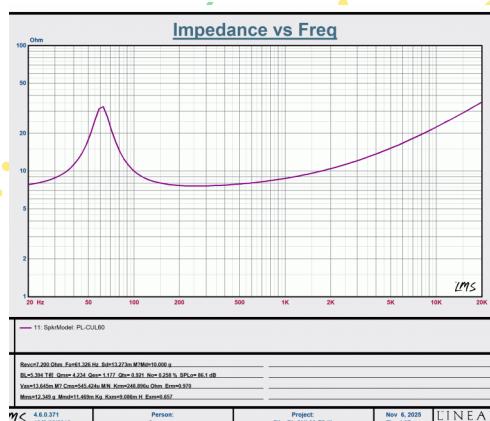

Accessoires optionnels

Support à haut-parleur pour plafond suspendu
: PL-C60ST (non inclus)

